

LED line PRIME



Code: 204072

EAN: 5905378204072

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME
0-10V



FINANZIERUNG 20W lineares Gehäuse von PRIME LED Linie ist eine ausgezeichnete Beleuchtungslösung. Es emittiert einen Lichtstrom von 2.600 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4000 K, was eine ausgezeichnete Lichtqualität gewährleistet. Mit 130 lm/W Effizienz und 0,9 PF Leistungsfaktor ist das Produkt energieeffizient und effizient. Das integrierte Dimmen des 0-10V-Standards und die Möglichkeit der Oberflächenmontage machen den Rahmen extrem vielseitig.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME

Code: 204072


EAN: 5905378204072

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W

2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME


0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

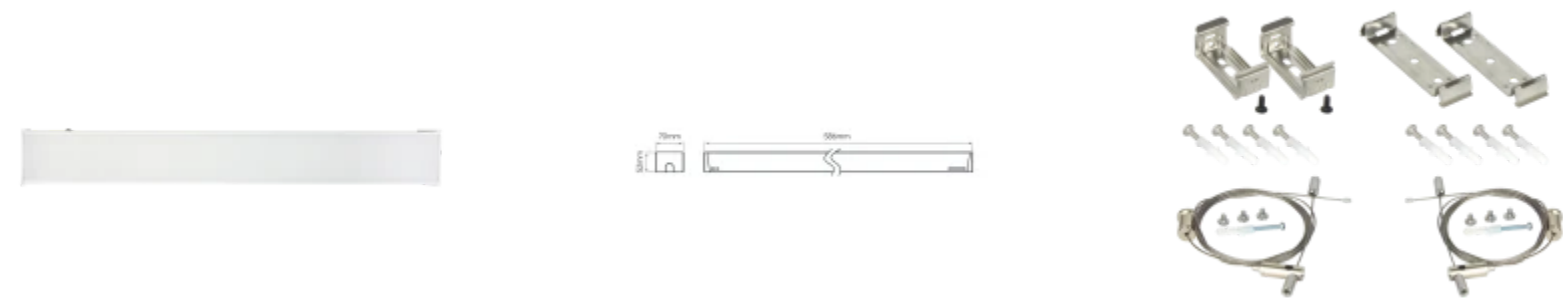


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m3
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 204072

EAN: 5905378204072

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME
0-10V**

Beispielanwendung