


LED line PRIME


Symbol: 475664

EAN: 5907777475664

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V

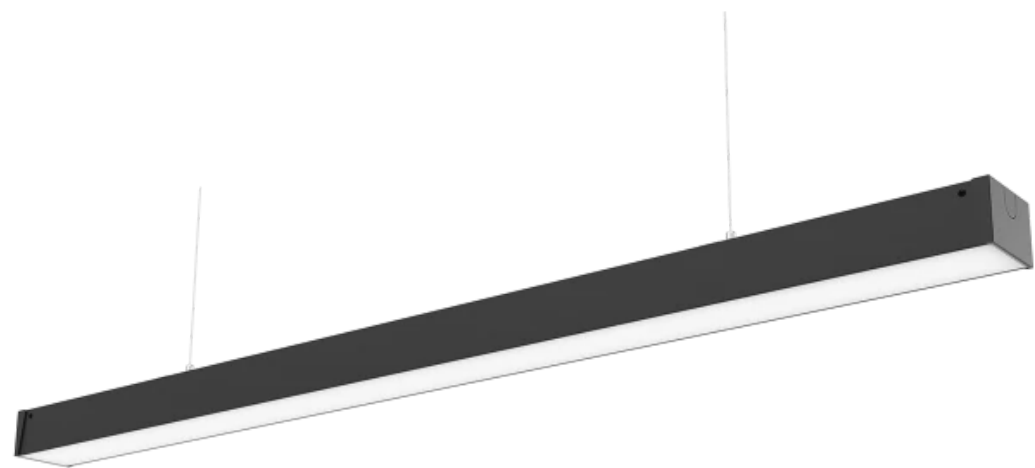

Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 20W charakteryzuje się wysoce efektywnym strumieniem świetlnym wynoszącym 2600 lm oraz temperaturą barwową 4000 K. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz mocy 20 W, zapewnia doskonałą jakość oświetlenia. Model obsługuje przyciemnianie w zakresie 0-10V, co umożliwia precyzyjne dostosowanie jasności.

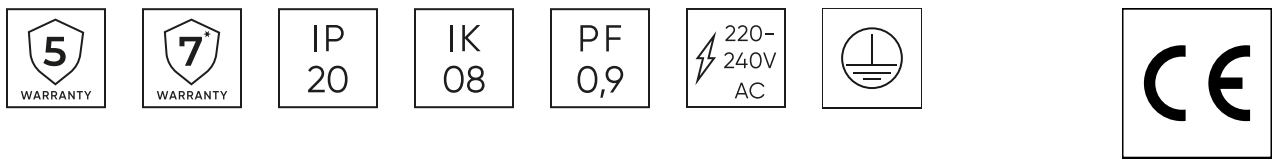

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475664


EAN: 5907777475664

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V


Rysunek techniczny

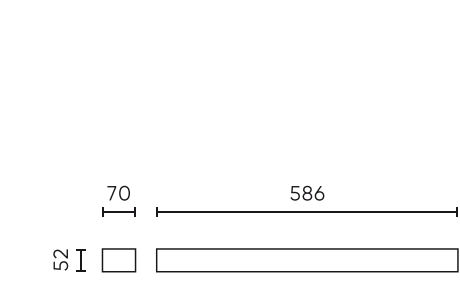

Rozsył światła

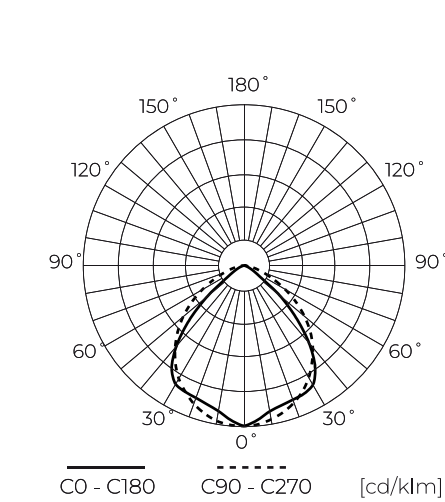

Dodatkowe zdjęcia produktowe

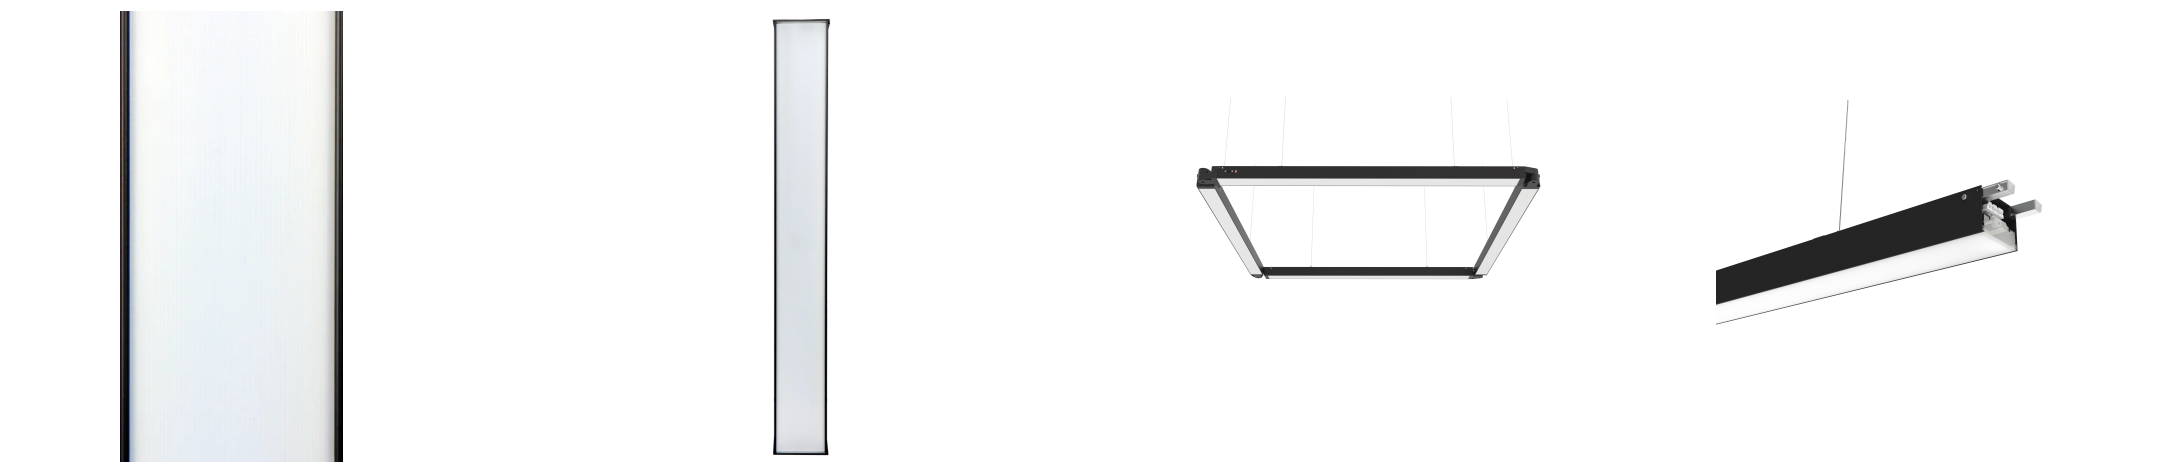

Dane logistyczne

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475664

EAN: 5907777475664

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V**

Przykładowa realizacja