

LED line PRIME


Symbol: 206519

EAN: 5905378206519

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
30x120cm biały UGR<19 PRIME



Panel Backlit LED line PRIME o mocy 34W i barwie światła 4000 K to zaawansowana oprawa oświetleniowa, zapewniająca strumień świetlny wynoszący 4760 lm. Dzięki technologii backlit, diody SMD LED 2835 umieszczone w obudowie umożliwiają równomierne rozsyłanie światła, co skutkuje doskonałym odwzorowaniem barw ( $Ra \geq 80$ ). Panel charakteryzuje się żywotnością L70B50 aż do 50 000 godzin oraz niskim współczynnikiem oślnienia  $UGR<19$ , co zwiększa komfort użytkowania.

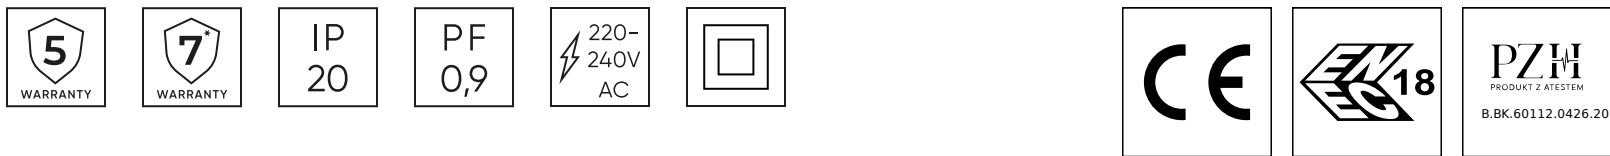

Dane techniczne

| Parametr                                                               | Wartość        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                                           | D              |
| Gwarancja                                                              | 5/7*           |
| Moc                                                                    | • 34 W         |
| Napięcie                                                               | • 200-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                                              | • 4000 K       |
| Barwa światła                                                          | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra                                      | 80             |
| Klasa szczelności                                                      | IP20           |
| Stopień ochrony IK                                                     | 03             |
| Klasa ochrony elektrycznej                                             | II             |
| Wydajność świetlna                                                     | 140            |
| Całkowity strumień świetlny                                            | 4760           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                          | 96             |
| Okres trwałości L70B50                                                 | 50 000 h       |
| L80B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h        |
| Współczynnik trwałości                                                 | 0.9            |
| Funkcja ściemniania                                                    | PWM            |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | $\leq 6$             |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 90                   |
| Typ diody                        | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                       | 72                   |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 28 mm                |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium            |
| Materiał (klosz)                 | Polistyren           |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego   | RG0                  |
| Atest PZH                        | Tak                  |


LED line PRIME

Symbol: 206519


EAN: 5905378206519

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
30x120cm biały UGR<19 PRIME


Rysunek techniczny

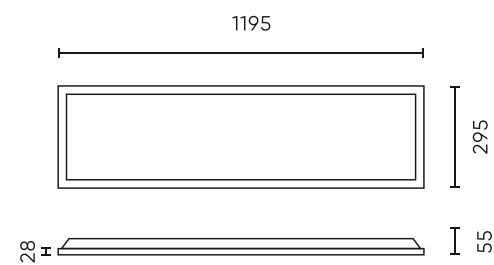


Rozsył światła

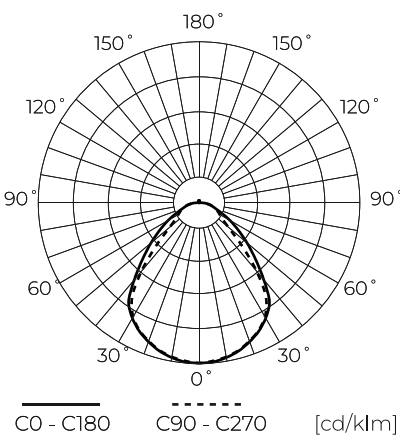

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 32 mm   |
| Wysokość  | 305 mm  |
| Długość   | 1245 mm |
| Waga      | 1,56 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 5          |
| Szerokość | 330 mm     |
| Wysokość  | 180 mm     |
| Długość   | 1265 mm    |
| Objętość  | 0,075 m3   |
| Waga      | 10,5 kg    |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 70      |
| Wysokość palety                         | 1450 mm |
| Ilość w warstwie                        | 70      |
| Ilość warstw                            | 1       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 70      |
| Waga                                    | 150 kg  |

LED line PRIME

Symbol: 206519

EAN: 5905378206519

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
30x120cm biały UGR<19 PRIME**

Przykładowa realizacja

