

LED line PRIME

Symbol: 478498

EAN: 5907777478498

Oprawa drogowa ELIDA 4000K 70W
8400lm IP65 ciemnoszara PRIME



Oprawa LED line PRIME Elida 70W to doskonały przykład połączenia wydajności z elegancją. Oferując strumień świetlny wynoszący 8400 lm i wysoką efektywność na poziomie 120 lm/W, zapewnia doskonałe oświetlenie w temperaturze barwowej 4000 K. Wykonana z odlewu aluminiowego, charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne (IP65) oraz udarowość IK08. Dzięki technologii LED, Elida gwarantuje długowieczność, osiągając trwałość do 50 000 godzin.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-40÷50°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5/7*
Moc	• 70 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	8400
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤5
ULOR	0 %

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Zawiesie
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	70 x 155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	165
Grubość	65
Średnica oprawy	380
Kolor	ciemnoszary
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 478498


EAN: 5907777478498

Oprawa drogowa ELIDA 4000K 70W
8400lm IP65 ciemnoszara PRIME

Rysunek techniczny

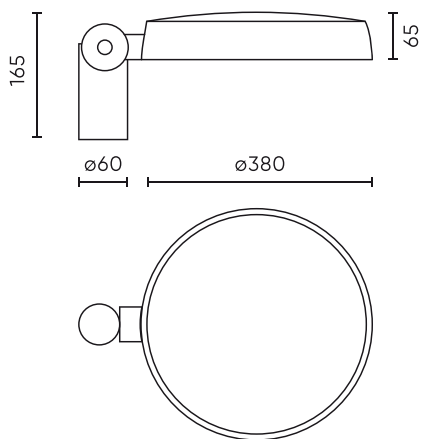


Rozsył światła

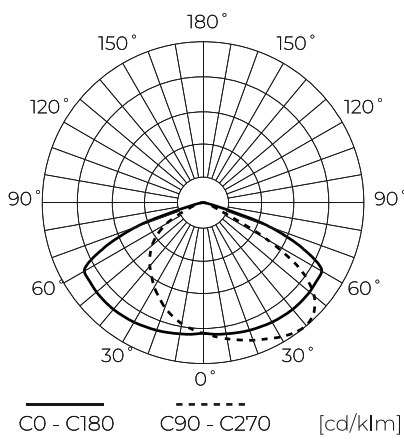

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	520 mm
Wysokość	372 mm
Długość	8050 mm
Waga	4,2 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	445 mm
Wysokość	355 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,090 m3
Waga	17,8 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1780 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	64
Waga	274,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 478498

EAN: 5907777478498

**Oprawa drogowa ELIDA 4000K 70W
8400lm IP65 ciemnoszara PRIME**

Przykładowa realizacja