

LED line LITE


Code: 247286

EAN: 5901583247286

LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm Keramik PRIME



Die LED line PRIME SMD 5W 2700K ist eine moderne Beleuchtung, die Energieeffizienz mit Ästhetik verbindet. Mit einer Helligkeit von 400 Lumen und einer warmen Lichtfarbe von 2700 K schafft sie eine gemütliche Atmosphäre in jedem Raum. Dank der SMD2835-Dioden und einer hohen Lichtausbeute von 80 lm/W bietet die Glühbirne eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und Zuverlässigkeit bei Erhaltung des Lichtstroms auf einem Niveau von 96%. Das keramische Gehäuse in Kombination mit Glas garantiert Langlebigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	400 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110°
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,4
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	22
Leuchtdurchmesser	50 mm
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Keramik
Material (Abdeckung)	Glas

LED line LITE


Code: 247286

EAN: 5901583247286


LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V

110° INSERT fi50mm Keramik PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

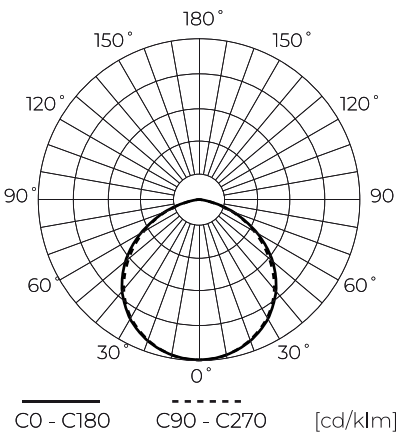


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	10
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,08 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	290 mm
Höhe	170 mm
Länge	595 mm
Volumen	0,029 m3
Gewicht	7 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	4500
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	11
Großmengen	4400
Waage	308 kg

LED line LITE

Code: 247286

EAN: 5901583247286

**LED-Lampe SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm Keramik PRIME**

Beispielanwendung