


LED line LITE



Code: 210028

EAN: 5905378210028

DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
45W 4050lm rund IP20 Weiß LITE

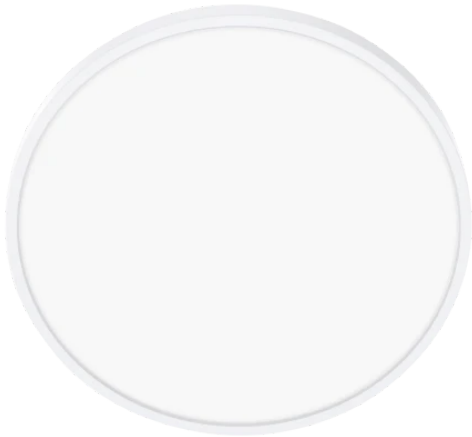

Downlight EASY FLEX 45W CCT ist ein modernes Beleuchtungselement der Marke LED line LITE, das sich durch eine Lichtstromleistung von 2110 Lumen auszeichnet. Es ermöglicht die Auswahl der Farbtemperatur im Bereich von 3000 K, 4000 K und 5000 K, was Flexibilität bei der Raumgestaltung bietet. Die Schutzart IP20 garantiert Schutz vor festen Körpern größer als 12 mm, und die Schutzklasse IK05 sorgt für Schlagfestigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 45 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	4050
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-240
Höhe	17
Leuchtdurchmesser	500
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 210028

EAN: 5905378210028

DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
45W 4050lm rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	35 mm
Höhe	505 mm
Länge	505 mm
Gewicht	2,05 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	520 mm
Höhe	375 mm
Länge	525 mm
Gewicht	20,50 kg



Europalette

Großmengen

LED line LITE

Code: 210028

EAN: 5905378210028

**DOWNLIGHT EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
45W 4050lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung