

LED line PRIME

Symbol: 211070

EAN: 5905378211070

**LED páska 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm / m PRIME**



LED páska 320 COB 24V 4000K PRIME je moderní osvětlovací řešení nabízející výkon 5 W / m. Díky technologii COB je vysoký světelný výkon 100 lm / W a mimořádný koeficient vykreslování barev Ra 90, který zaručuje přirozenou reprodukci barev. Je charakterizována vysokým stupněm ochrany IP66, takže je odolná proti vlhkosti a prachu. Délka popruhu je 5 metrů, s možností řezání každých 5 cm.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 5 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP66
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	500
Proud (metr)	0,208
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	1600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	320
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3 mm


LED line PRIME

Symbol: 211070


EAN: 5905378211070

**LED páska 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm / m PRIME**


Technické kreslení

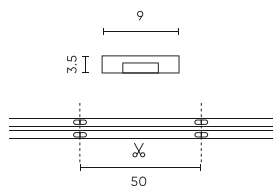

Rozložení světla

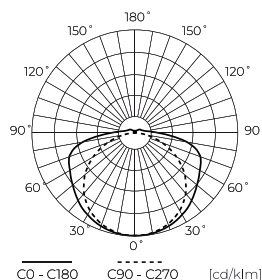

Další fotografie produktů

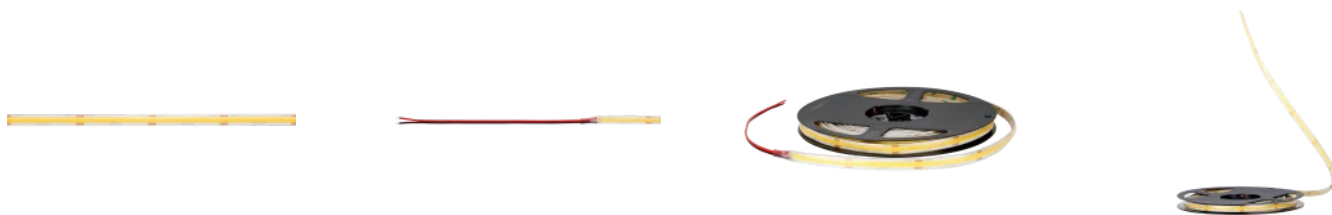


Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,209 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	380 mm
Výška	210 mm
Délka	460 mm
Váhy	8,36 kg



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství: Euro paleta	60
Váhy	293 kg

LED line PRIME

Symbol: 211070

EAN: 5905378211070

**LED páska 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm / m PRIME**

Příklad implementace