

LED line PRIME


Kód: 211070

EAN: 5905378211070

**LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 4000K PRIME egy modern világítási megoldás, amely a teljesítmény 5 W / m. A COB technológiának köszönhetően 100 lm / W magas fényhatásfok és a kivételes színvisszaadási együttható Ra 90, ami garantálja a természetes színreprodukción. Ez jellemzi a magas fokú IP66 védelem, így ellenáll a nedvesség és a por. A szalag hossza 5 méter, 5 cm-enként vágható.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,208
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 ÷ 45
Magasság	3 mm


LED line PRIME

Kód: 211070


EAN: 5905378211070

LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME


Műszaki rajz

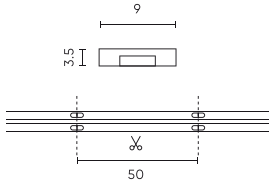


Fényeloszlás

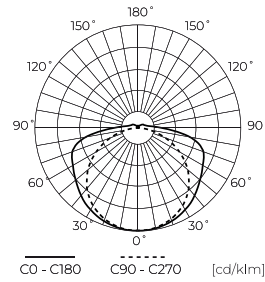

További termékfotók

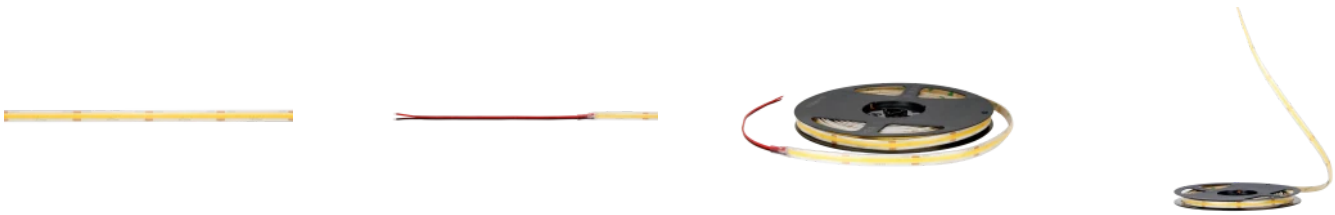

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,209 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	460 mm
Mérleg	8,36 kg

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	293 kg

LED line PRIME

Kód: 211070

EAN: 5905378211070

**LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Példa megvalósítás