

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

Stropní svítidlo 4000K 24W 1950lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu



LITE 24W 4000K LED panel je moderní osvětlení, kombinující moderní design s vysokou funkčností. Vyzařováním světelného proudu dosahujícího 1950 lumenů poskytuje optimální osvětlení v různých prostorech. Třída netěsnosti IP44 zaručuje odolnost vůči atmosférickým účinkům a účinnost světla 81 lm / W se překládá na nižší spotřebu energie.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP44
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	81
Celkový světelný tok	1950
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Doba zálohování	30 s
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	28
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	62
Průměr armatury	380 mm


LED line LITE

Symbol: 201446


EAN: 5905378201446

Stropní svítidlo 4000K 24W 1950lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu

Technické kreslení

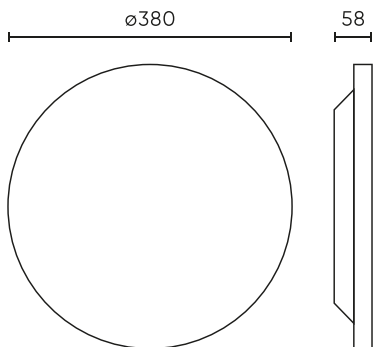


Rozložení světla

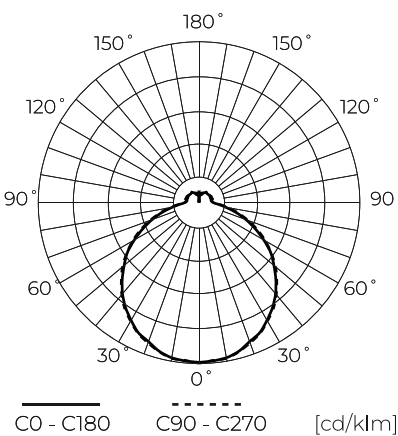

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	420 mm
Výška	420 mm
Délka	70 mm
Váhy	0,55 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	470 mm
Výška	440 mm
Délka	860 mm
Objem	0,177 m3
Váhy	6,95 kg
Komentáře	



Europaleta

Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	12
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	48
Váhy	27,8 kg

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

**Stropní svítidlo 4000K 24W 1950lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu**

Příklad implementace

