

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm
okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu



Plafon LED Line LITE 24W 4000K to zaawansowana oprawa oświetleniowa, łącząca nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Emitując strumień świetlny sięgający 1950 lumenów, zapewnia optymalne oświetlenie w różnych przestrzeniach. Klasa szczelności IP44 gwarantuje odporność na wpływy atmosferyczne, a efektywność świetlna wynosząca 81 lm/W przekłada się na niższe zużycie energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	81
Całkowity strumień świetlny	1950
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	28
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	62
Średnica oprawy	380 mm
Kolor	0.5

LED line LITE


Symbol: 201446

EAN: 5905378201446


PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm

okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu

Rysunek techniczny

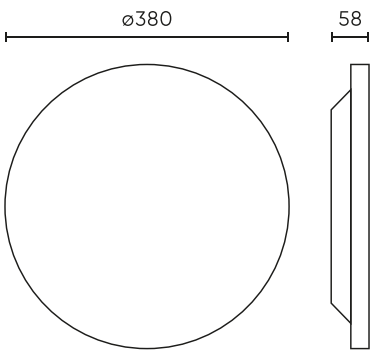


Rozsył światła

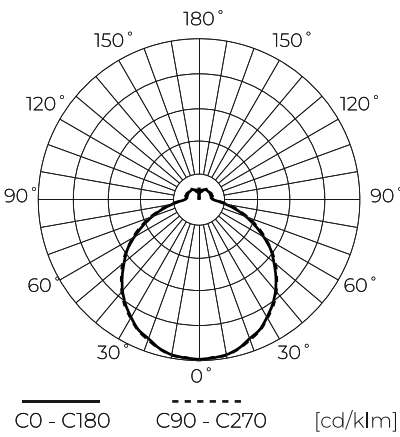

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	420 mm
Długość	70 mm
Waga	0,55 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	470 mm
Wysokość	440 mm
Długość	860 mm
Objętość	0,177 m3
Waga	6,95 kg
Uwagi	420



Europaleta

Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	27,8 kg

LED line LITE

Symbol: 201446

EAN: 5905378201446

**PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm
okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja

