

LED line LITE


Simbol: 201446

EAN: 5905378201446

Plafonier 4000K 24W 1950lm rotund IP44 alb LITE senzor de mi?care



Tabloul LED LITE 24W 4000K este un set avansat de iluminat, combinând designul modern cu funcționalitate ridicată. Emițând un flux luminos până în 1950, acesta oferă iluminare optimă în diferite spații. Clasa de scurgeri IP44 garantează rezistența la efectele atmosferice, iar eficiența luminii de 81 lm/W se traduce în consum energetic redus.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	F
Garanție	3
Putere	• 24 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP44
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	81
Flux luminos total	1950
Factorul de menținere a fluxului luminos	96

Parametru	Valoare
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Timp de rezervă	30 s
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	SMD 2835
Numărul de diode	28
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	62
Diametrul fittingului	380 mm


LED line LITE

Simbol: 201446


EAN: 5905378201446

**Plafonier 4000K 24W 1950lm rotund
IP44 alb LITE senzor de mișcare**

Desen tehnic

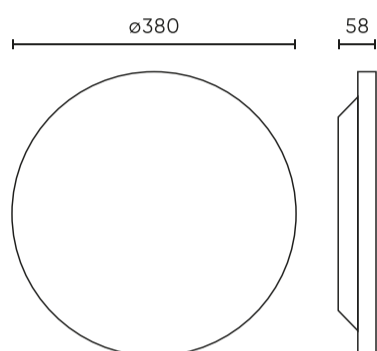




Distribuția luminii

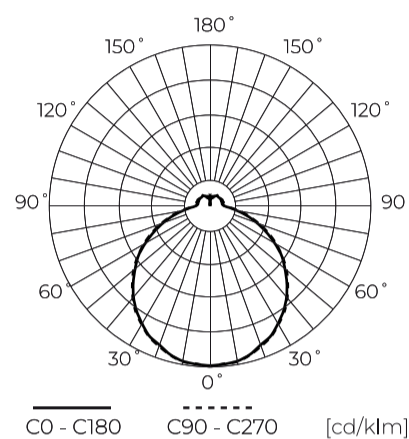

Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	420 mm
Înălțime	420 mm
Lungime	70 mm
Balanță	0,55 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	12
Lățime	470 mm
Înălțime	440 mm
Lungime	860 mm
Volum	0,177 m ³
Balanță	6,95 kg
Comentarii	

Europalet

Înălțime	1760 mm
Cantitate în strat	12
Numărul de straturi	4
Cantitate: paleți europeni	48
Balanță	27,8 kg

LED line LITE

Simbol: 201446

EAN: 5905378201446

**Plafonier 4000K 24W 1950lm rotund
IP44 alb LITE senzor de mi?care**

Implementare exemplu

