


## Einbaustrahler rund schwenkbar Aluminiumlegierung weiß



Die matte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.

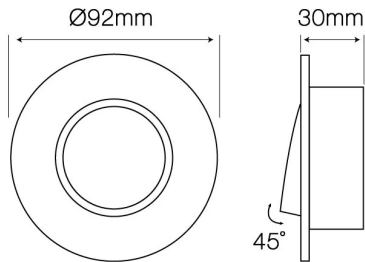

Das bewegliche Element der Leuchte ermöglicht es, das Licht in eine beliebige Richtung zu lenken.



Das Produkt ist für die Unterputzmontage vorgesehen.



Größe des Montagelochs

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	20
Garantie	5
Farbe	weiß
Leuchtendurchmesser	92
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Einstellwinkel in der y-Achse	45
Typ von Trägermaterial für die Montage	F


Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagelochgröße	80 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	30 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	100 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	10

**Einzelverpackung**



100  
40  
100  
0,0825  
1

**Großverpackung**



100

**Europalette**



7