


## LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma odlew biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

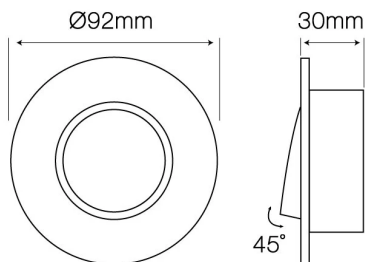

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.




80 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	92 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	80 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm]	100
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	100
Waga [kg]	0,0825
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	520
Wysokość [mm]	420
Długość [mm]	220
Waga [kg]	8,25
Objętość [m <sup>3</sup> ]	0,048048
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	2100
Ilość zbiorcza	21
Waga [kg]	173,25
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	3