



LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma SLIM srebro szcz OROSA

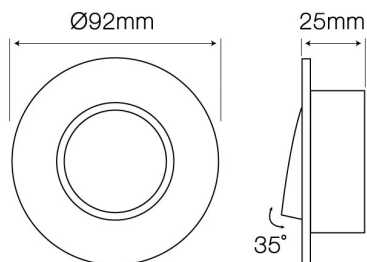

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

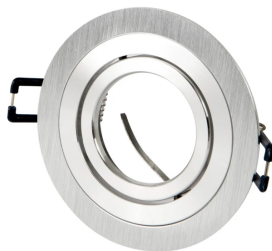

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




85 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Srebrny
Średnica oprawy	92 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach
Ilość zbiorcza
Waga [kg]
Wysokość palety [mm]
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

2100
21
184,8
1800
6
3