

LED line LITE


Symbol: 477040

EAN: 5907777477040

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



600 SMD 12V 4000K 9.6W IP65 LED line LITE je moderní zdroj světla, který poskytuje i osvětlení s SMD 2835 LED. Je bílá s teplotou 4000K a úhlem světla 120 stupňů. Nabízí vysoký světelný výkon 100 lm / W a trvanlivost až 30 000 hodin. Ochrana IP65 zajišťuje odolnost proti vlhkosti a prachu, takže páska funguje jak uvnitř, tak vně.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Řezná sekce	2,5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	0,96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	960
Proud (metr)	0,8
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3 mm


LED line LITE

Symbol: 477040


EAN: 5907777477040

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

**Technické kreslení**




**Rozložení světla**

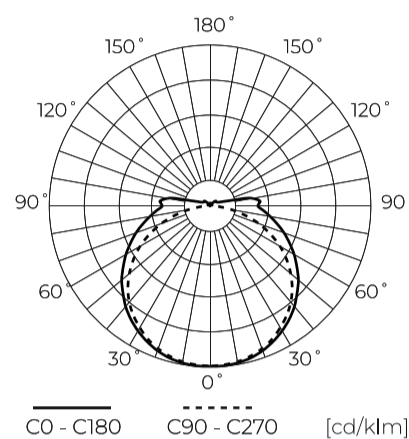

**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,171 kg

**Hromadné balení**

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m <sup>3</sup>
Váhy	7,66 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	485 kg

---

LED line LITE

Symbol: 477040

EAN: 5907777477040

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

---

**Příklad implementace**