

LED line LITE


Kód: 477040

EAN: 5907777477040

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



A 600 SMD 12V 4000K 9.6W IP65 LED LITE vonal egy modern fényforrás, amely még világítást is biztosít SMD 2835 LED. Fehér, hőmérséklete 4000K és fényszöge 120 fok. Nagy fényteljesítményt kínál 100 lm / W-os, tartóssága pedig akár 30 000 óra. Az IP65 védelem biztosítja a nedvességgel és a porral szembeni ellenálló képességet, így a szalag belül és kívül is működik.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	0,96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	960
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Magasság	3 mm


LED line LITE

Kód: 477040


EAN: 5907777477040

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Műszaki rajz



Fényeloszlás

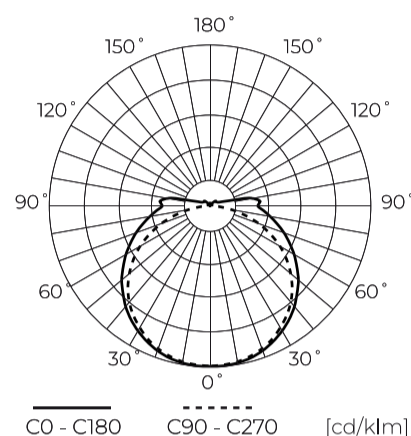

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,171 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	7,66 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	485 kg

LED line LITE

Kód: 477040

EAN: 5907777477040

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Példa megvalósítás