

LED line LITE

Symbol: 209961


EAN: 5905378209961

Downlight EASY FLEX 18W 4000K
1530lm okrągły biały LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 18W 4000K to okrągła oprawa LED marki LED line LITE, wydobywająca strumień świetlny o mocy 1530 lumenów. Posiada kąt świecenia wynoszący 120°, zapewniając szerokie rozproszenie światła w pomieszczeniach. Zasilana napięciem 220-240V AC, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając klasę E. Dodatkowo cechuje ją wskaźnik oddawania barw Ra na poziomie 80 oraz odporność na uderzenia IK05.

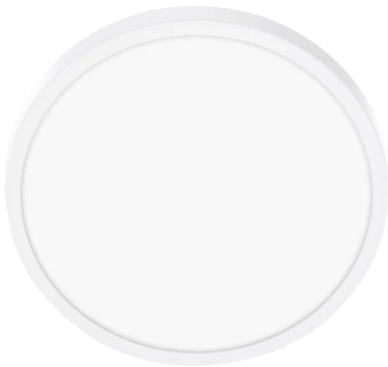

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	85
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1530
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	225

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	43
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-180
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 18 W

LED line LITE


Symbol: 209961

EAN: 5905378209961

**Downlight EASY FLEX 18W 4000K
1530lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209961

EAN: 5905378209961

**Downlight EASY FLEX 18W 4000K
1530lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja