

LED line LITE

Produkto kodas: 200784

EAN: 5905378200784

Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
apvalus IP20 Baltas LITE



3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 12 W
Įtampa	• 170-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	105
Bendras šviesos srautas	1250
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	45
Galios koeficientas PF	≥0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	120-135
Ūgis	26
Rėmo skersmuo	145 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate

LED line LITE


Produkto kodas: 200784

EAN: 5905378200784


Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm

apvalus IP20 Baltas LITE


Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

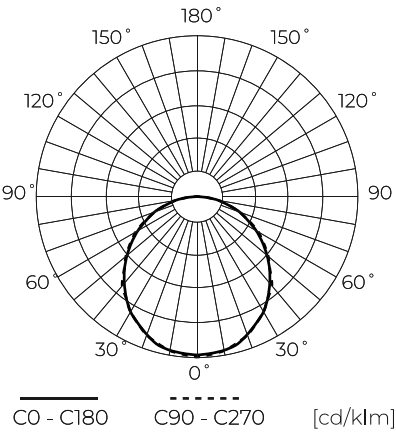

Papildomos produkto nuotraukos

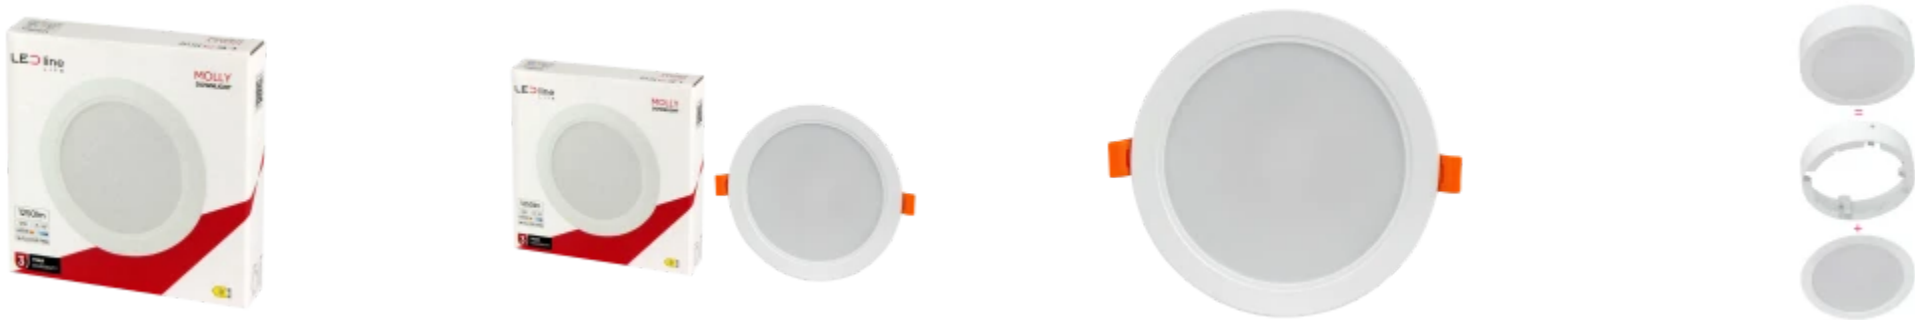

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	151 mm
Ūgis	37 mm
Ilgis	150 mm
Svarstyklės	0,143 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	60
Plotis	390 mm
Ūgis	322 mm
Ilgis	473 mm
Tūris	0,043 m3
Svarstyklės	9,9 kg

Europaletas

Kiekis	1800
Ūgis	1,7 m
Kiekis viename sluoksnyje	360
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	30
Svarstyklės	327 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 200784

EAN: 5905378200784

**Downlight MOLLY 4000K 12W 1250lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

