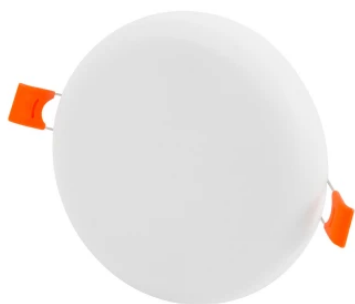


LED line LITE

Symbole: 470645

EAN: 5907777470645

**Downlight LEDOM panneau LED sans
cadre 4000K 18W 1800lm rond IP20
Blanc****Données techniques**



Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	2
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	1800
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Angle du faisceau	180
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	90
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	90
Hauteur	32
Diamètre du cadre	120 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 470645


EAN: 5907777470645

**Downlight LEDOM panneau LED sans
cadre 4000K 18W 1800lm rond IP20
Blanc****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	130 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	165 mm
Balance	0,39 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	40
Largeur	430 mm
Hauteur	280 mm
Longueur	350 mm
Volume	0,04214 m3
Balance	16,6 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	1000
Hauteur	1544 mm
Quantité en couche	5
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	25
Balance	415 kg

LED line LITE

Symbole: 470645

EAN: 5907777470645

**Downlight LEDOM panneau LED sans
cadre 4000K 18W 1800lm rond IP20
Blanc**

Exemple de mise en œuvre