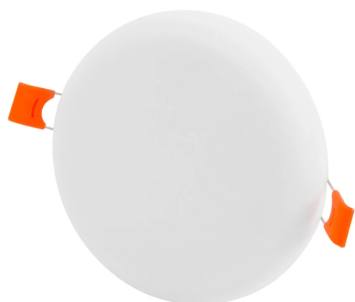


LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

**LEDOM bezramkowy panel LED 18W
4000K 1800lm****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1800 lm
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	2
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Średnica lampy	120
Kąt świecenia	180 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	90
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	90 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	32 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 470645



EAN: 5907777470645

LEDOM bezramkowy panel LED 18W 4000K 1800lm




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	130
Wysokość op jedn	40 mm
Długość opak jedn	165 mm
Waga opak. jedn.	0,39 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40
Szerokość op zb	430 mm
Wysokość op zb	280
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	16,6 kg
Objętość	0,04214 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1000
Ilość zbiorcza europaleta	25
Waga europalety (kg)	415 kg
Wysokość palety	1544
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	5

LED line LITE

Symbol: 470645

EAN: 5907777470645

**LEDOM bezramkowy panel LED 18W
4000K 1800lm**

Przykładowa realizacja