LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

LED line 600 SMD 24V 11000K 9.6W je pokročilé osvětlovací řešení, charakterizované vysokou světelnou výkonností 100 lm / W. Vybaveno 600 SMD 2835 diodami, generuje intenzivní bílé světlo s barevnou teplotou 11000K, které poskytuje vynikající viditelnost. Díky použití technologie PWM je možné účinně ztlumit.

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 11000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	960
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Technické kreslení

Rozložení světla

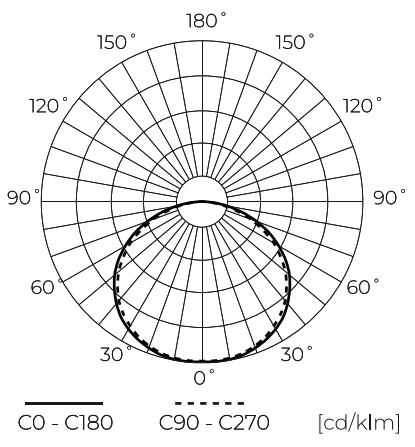

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,111 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	4,42 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	349 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

LED pásek 600/5m SMD 24V 11000K 9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**