

LED line PRIME


Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Taśma LED line 600 SMD 24V 11000K 9,6W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 100 lm/W. Wyposażona w 600 diod SMD 2835, generuje intensywne, białe światło o temperaturze barwowej 11000K, co zapewnia doskonałą widoczność. Dzięki zastosowaniu technologii PWM możliwe jest jej efektywne przyciemnianie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

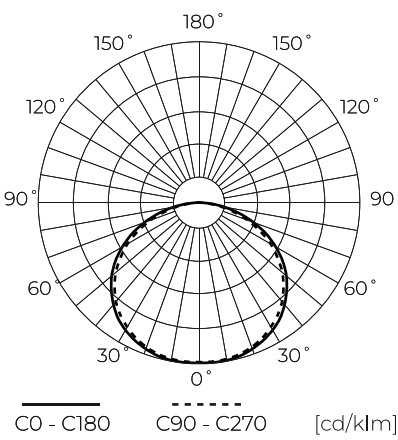


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,111 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,42 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja