

LED line PRIME



Code: 470218-II

EAN: 5905378201545

LED-Glühbirne GU10 2700K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramic PRIME



LED Lampe GU10 10W 2700K 1250lm von der LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die sich durch eine hohe Lichteffizienz von 125 lm/W auszeichnet. Dank der Verwendung der Diodentechnologie SMD2835 erzeugt das Produkt ein angenehmes, warmes Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 2700 K. Im Wechselspannungsbereich von 170-250 V bietet es eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und die Fähigkeit, Helligkeit mit kompatiblen TRIAC Dimmern einzustellen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 10 W
Spannung	• 170-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	125
Lichtstrom	1250 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Lampengewindetyp	GU10
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	GU10
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	TRIAC
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	55 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik


LED line PRIME

Code: 470218-II


EAN: 5905378201545

LED-Glühbirne GU10 2700K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramic PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

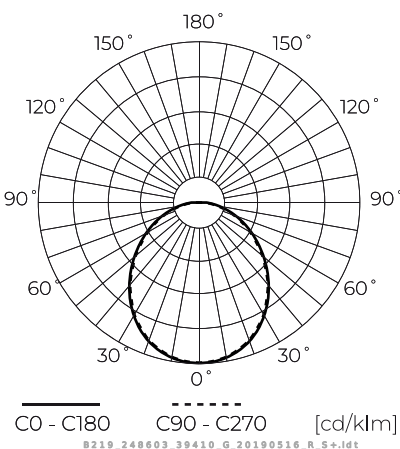

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	63 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,07 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	280 mm
Höhe	155 mm
Länge	575 mm
Volumen	0,024 m3
Gewicht	7 kg



Europalette

Menge	4800
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	2000
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	48
Waage	445 kg

LED line PRIME

Code: 470218-II

EAN: 5905378201545

**LED-Glühbirne GU10 2700K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

