

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

Żarówka LED G9 6000K 12W 1160lm
230V 270° Ceramika LITE



Żarówka LED G9 12W 6000K od marki LED line LITE to wydajne i nowoczesne źródło światła, które zapewnia strumień świetlny na poziomie 1160 lm. Przy mocy 12 W oferuje wysoką efektywność energetyczną, osiągając wydajność świetlną wynoszącą aż 90 lm/W. Chłodna barwa światła o temperaturze 6000 K sprzyja koncentracji, a kąt świecenia wynoszący 270° pozwala na równomierne rozświetlenie przestrzeni.

3
WARRANTY

IP
20

ON/OFF
50,000

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F	Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja	3	Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Moc	• 12 W	Kąt świecenia	270 °
Napięcie	• 220-240 V AC	Typ diody	SMD2835
Temperatura barwy światła	• 6000 K	Współczynnik mocy PF	0,5
Barwa światła	Biała	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Klasa szczelności	IP20	Temperatura pracy	-20÷40
Wydajność świetlna	90	Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny	1160 lm	Wysokość	75 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Średnica oprawy	19 mm
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Kolor	Biały
Współczynnik trwałości	0.9	Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE


Symbol: 248924

EAN: 5901583248924


Żarówka LED G9 6000K 12W 1160lm

230V 270° Ceramika LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła

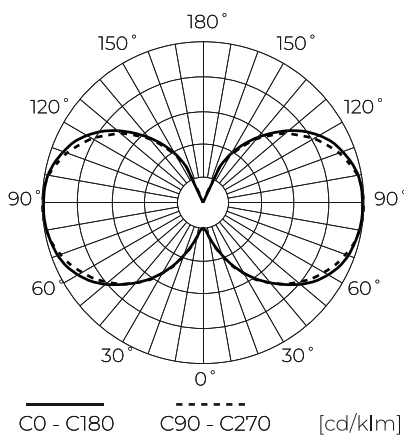

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	22 mm
Wysokość	22 mm
Długość	70,5 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	580 mm
Wysokość	255 mm
Długość	175 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	13,03 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	16000
Wysokość palety	1785 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28000
Waga	729,68 kg

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

**Żarówka LED G9 6000K 12W 1160lm
230V 270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja