



## Oprawa aluminiowa okrągła ruchoma złota szcz.

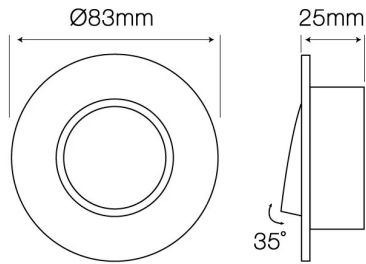

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

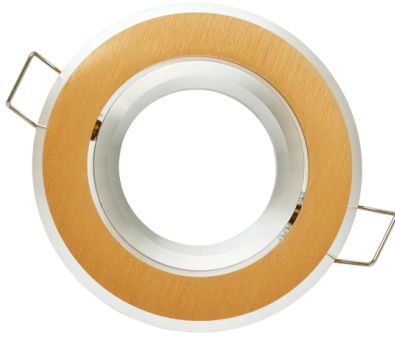

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Złoty
Średnica oprawy	83 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	70 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach

**Europaleta**



1