

LED line LITE




Kód: 248818

EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
kerek IP20 FI21,5cm Fehér LITE**



LED panel Easy Fix 18W 2700K 1570lm kerek LED vonal LITE márka egy modern fényforrás, amely a teljesítmény 87 lm / W Ez kibocsát egy meleg fény színe 2700 K, amely kényelmes légkört. Köszönhetően a nagy fényszög 120 °, hatékonyan megszünteti árnyékok. A termék Ra ≥ 80 magas színreprodukciós együtthatóval és legfeljebb 30 000 órás tartóssággal rendelkezik.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	87
Teljes fényáram	1570
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
LGP	GLASS
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	84
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	60-185
Magasság	13
Keret átmérője	215 mm
Anyag (ház)	Poliamid
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line LITE

Kód: 248818


EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
kerek IP20 FI21,5cm Fehér LITE**

Műszaki rajz

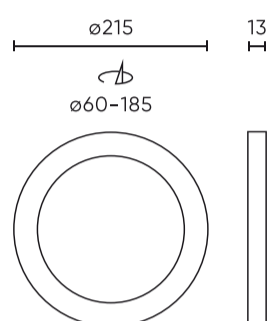

Fényeloszlás

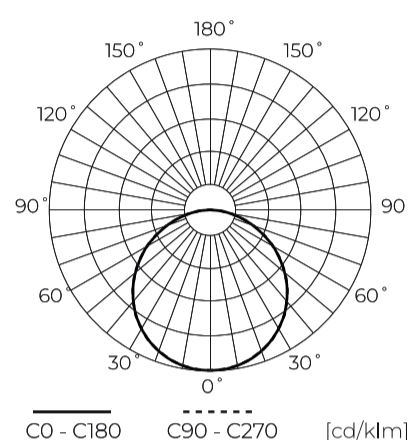

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	235 mm
Magasság	4 mm
Hossz	224 mm
Mérleg	0,49 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	430 mm
Magasság	250 mm
Hossz	465 mm
Kötet	0,049 m3
Mérleg	14,1 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	420
Magasság	1860 mm
Mennyiség a rétegben	120
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	480
Mérleg	324 kg

LED line LITE

Kód: 248818

EAN: 5901583248818

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1570lm
kerek IP20 FI21,5cm Fehér LITE**

Példa megvalósítás