

LED line LITE


Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kulatý IP20 Bílý LITE**



LED line LITE Downlight MOLLY s 24W výkonem a 2350 lm světelným proudem je řešení, které kombinuje moderní design s vysokou energetickou účinností. Barevná teplota 3000K zajišťuje teplo, příjemné světlo a rychlost vykreslování barev Ra > 80 zaručuje přirozenost odstínů. Třída úniku IP20 a IK05 poskytuje odpovídající ochranu za různých vnitřních podmínek.

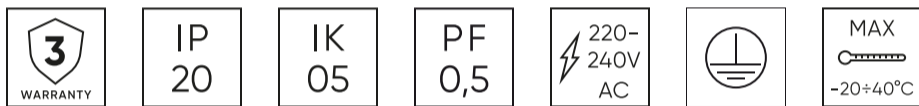

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 24 W
Napětí	• 170-260 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2350
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	120
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	190-210
Výška	26
Průměr armatury	220 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 200814


EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Technické kreslení

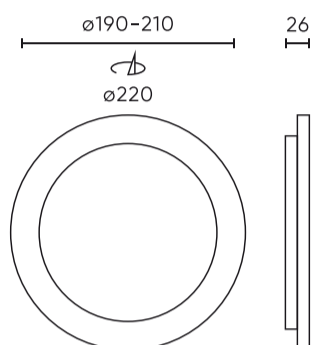



Rozložení světla

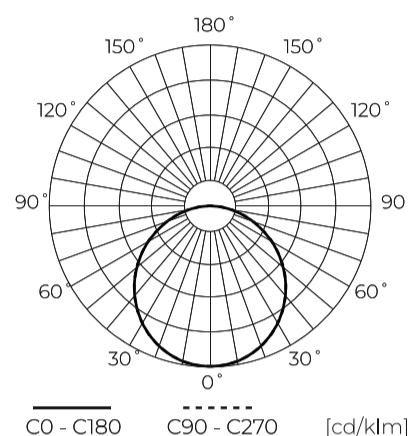

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	250 mm
Výška	36 mm
Délka	230 mm
Váhy	0,284 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	390 mm
Výška	472 mm
Délka	472 mm
Objem	
Váhy	12 kg

Europaleta

Množství	640
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	16
Váhy	222 kg

LED line LITE

Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace

