


LED line LITE

Symbole: 200814

EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
rond IP20 Blanc LITE

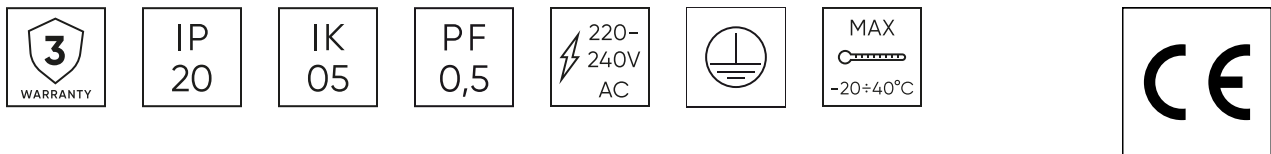

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 24 W
Tension	• 170-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	2350
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	110
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	120
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	190-210
Hauteur	26
Diamètre du cadre	220 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 200814

EAN: 5905378200814


Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm

rond IP20 Blanc LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière

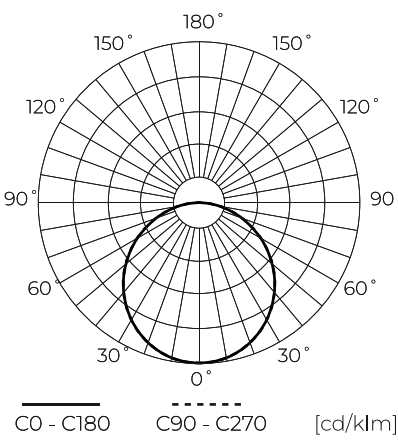

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	250 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	230 mm
Balance	0,284 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	390 mm
Hauteur	472 mm
Longueur	472 mm
Volume	
Balance	12 kg



Europalette

Quantité	640
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	160
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	16
Balance	222 kg

LED line LITE

Symbole: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
rond IP20 Blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre

