

LED line LITE

Kód: 200814

EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kerek IP20 Fehér LITE



LED vonal LITE Downlight MOLLY 24W teljesítmény és 2350 lm fényáram egy olyan megoldás, amely ötvözi a modern design nagy energiahatékonyssággal. A 3000K színhőmérséklet meleg, kellemes fényt ad, és a Ra > 80 színvisszaadási sebesség garantálja a napszemüveg természetességét. Az IP20 és IK05 szivárgási osztály megfelelő védelmet biztosít különböző beltéri körülmények között.



3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonyági osztály 2019/2015	D	MacAdam lépcsői	≤6
Garancia	3	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Hatalom	• 24 W	Sugárszög	110
Feszültség	• 170-260 V AC	Dióda típusa	SMD LED 2835
Fény színhőmérséklete	• 3000 K	Diódák száma	120
Világos szín	Fehér	Teljesítménytényező PF	0,5
Színvisszaadási index Ra	80	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Tömörségi osztály	IP20	Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Beltéri használatra	A szobákban
Fényhatékonyság	100	Rögzítési furat mérete	190-210
Teljes fényáram	2350	Magasság	26
Fényáram-fenntartási tényező	96	Keret átmérője	220 mm
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h	Anyag (ház)	Polikarbonát
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9		

LED line LITE


Kód: 200814

EAN: 5905378200814


Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm

kerek IP20 Fehér LITE

Műszaki rajz

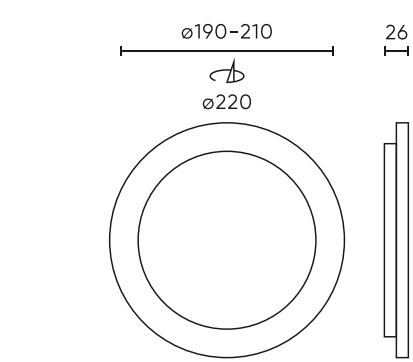

Fényeloszlás

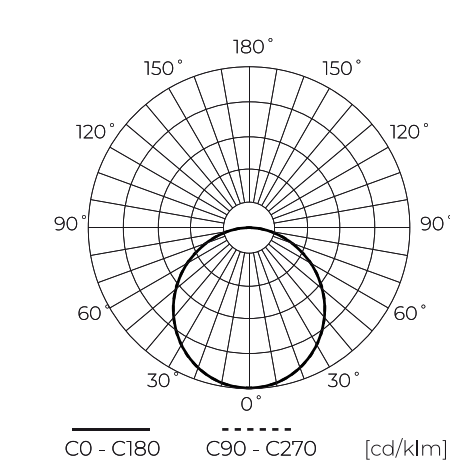

További termékfotók



Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás	
Mennyiség	1
Szélesség	250 mm
Magasság	36 mm
Hossz	230 mm
Mérleg	0,284 kg

Tömeges csomagolás	
Mennyiség	40
Szélesség	390 mm
Magasság	472 mm
Hossz	472 mm
Kötet	
Mérleg	12 kg

Europaraklap	
Mennyiség	640
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	16
Mérleg	222 kg

LED line LITE

Kód: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás

