

LED line LITE




Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
okrągły IP20 Biały LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 24W i strumieniu świetlnym 2350 lm to rozwiązanie, które łączy nowoczesny design z wysoką efektywnością energetyczną. Temperatura barwowa wynosząca 3000K zapewnia ciepłe, przyjemne światło, a wskaźnik oddawania barw Ra>80 gwarantuje naturalność odcieni. Klasa szczelności IP20 oraz IK05 zapewniają odpowiednią ochronę w różnych warunkach wewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2350
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	120
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	190-210
Wysokość	26
Średnica oprawy	220 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 200814

EAN: 5905378200814


Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm

okrągły IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny

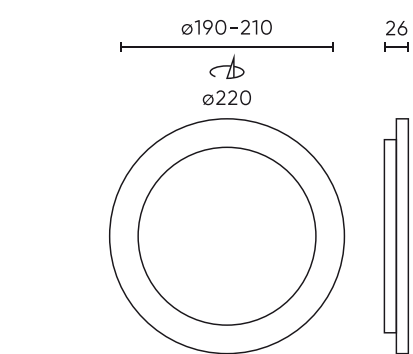

Rozsył światła

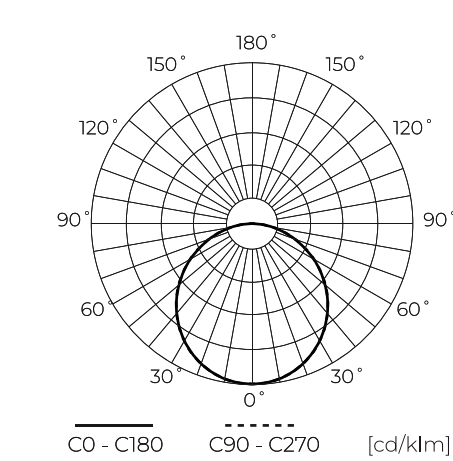

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne

Opakowanie jednostkowe	
Ilość	1
Szerokość	250 mm
Wysokość	36 mm
Długość	230 mm
Waga	0,284 kg

Opakowanie zbiorcze	
Ilość	40
Szerokość	390 mm
Wysokość	472 mm
Długość	472 mm
Objętość	
Waga	12 kg

Europaleta	
Ilość opakowań jednostkowych europaleta	640
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	222 kg

LED line LITE

Symbol: 200814

EAN: 5905378200814

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

