

LED line LITE



Symbol: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**



Round Downlight LED line LITE MOLLY s 5W výkonem a světelným proudem 450 lm nabízí teplou barevnou teplotu 3000 K, která poskytuje příjemnou atmosféru. S faktorem reprodukce barev Ra > 80 odráží osvětlení barvy přirozeně a úhel osvětlení 110 ° umožňuje rovnoměrné rozložení světla.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 5 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	90
Celkový světelný tok	450
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	16
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	75-90
Výška	26,,
Průměr armatury	95 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 200739


EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Technické kreslení

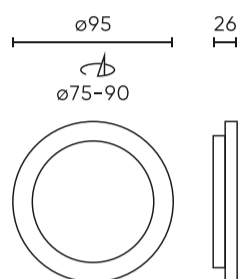



Rozložení světla

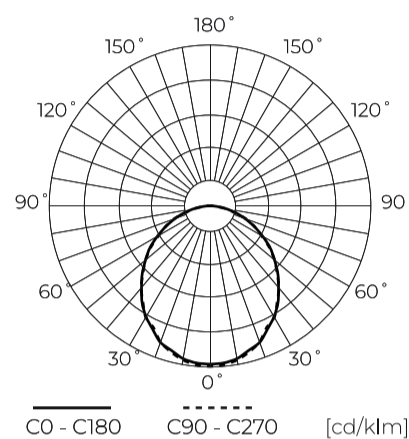

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	101 mm
Výška	39 mm
Délka	99 mm
Váhy	0,081 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	390 mm
Výška	220 mm
Délka	525 mm
Objem	0,025 m ³
Váhy	8,6 kg

Europaleta

Množství	4800
Výška	1,80 m
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	48
Váhy	443 kg

LED line LITE

Symbol: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace

