

LED line LITE

Code: 200739

EAN: 5905378200739

DOWNLIGHT MOLLY 3000K 5W 450lm
rund IP20 Weiß LITE



Die runde Downlight LED Linie LITE MOLLY mit 5W Leistung und einem Lichtstrom von 450 lm bietet eine warme Farbtemperatur von 3000 K, die eine angenehme Atmosphäre bietet. Mit dem Ra>80 Farbwiedergabefaktor reflektiert die Beleuchtung die Farben natürlich, und der 110° Lichtwinkel ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung.



3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	450
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	16
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	75-90
Höhe	26,,
Leuchtdurchmesser	95 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 200739

EAN: 5905378200739


DOWNLIGHT MOLLY 3000K 5W 450lm

rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

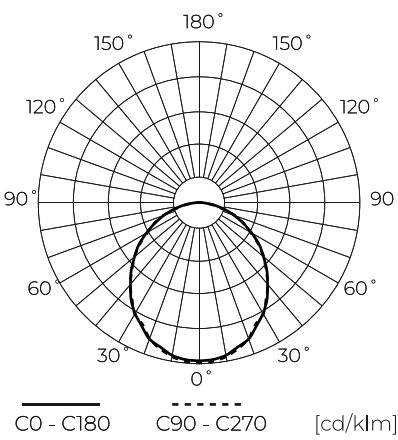

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	101 mm
Höhe	39 mm
Länge	99 mm
Gewicht	0,081 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Länge	525 mm
Volumen	0,025 m3
Gewicht	8,6 kg



Europalette

Menge	4800
Palettenhöhe	1,80 m
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	48
Waage	443 kg

LED line LITE

Code: 200739

EAN: 5905378200739

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 5W 450lm
rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

