

LED line LITE


Symbole: 200739

EAN: 5905378200739

## Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm rond IP20 Blanc LITE



La ligne LED ronde LITE MOLLY avec une puissance de 5W et un flux lumineux de 450 lm offre une température de couleur chaude de 3000 K, ce qui procure une atmosphère agréable. Avec le facteur de reproduction des couleurs  $Ra > 80$ , l'éclairage reflète les couleurs naturellement, et l'angle d'éclairage de  $110^\circ$  permet une distribution uniforme de la lumière.

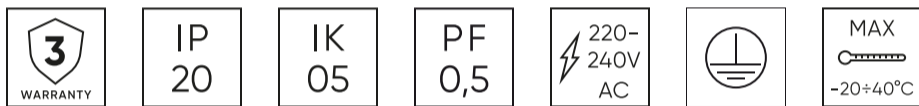

### Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 5 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	90
Flux lumineux total	450
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	$\leq 6$
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	110
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	16
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	75-90
Hauteur	26,,
Diamètre du cadre	95 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 200739


EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm  
rond IP20 Blanc LITE**

**Dessin technique**

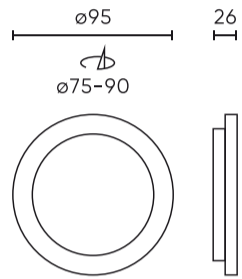

**Répartition de la lumière**

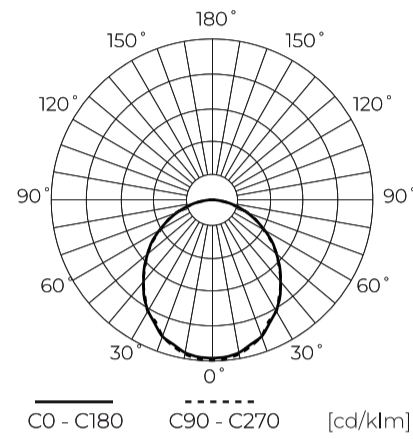

**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	101 mm
Hauteur	39 mm
Longueur	99 mm
Balance	0,081 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	100
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	525 mm
Volume	0,025 m3
Balance	8,6 kg

**Europalette**

Quantité	4800
Hauteur	1,80 m
Quantité en couche	600
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	48
Balance	443 kg

LED line LITE

Symbole: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm  
rond IP20 Blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre

