

LED line LITE




Simbol: 200739

EAN: 5905378200739

Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
rotund IP20 Alb LITE



Round Downlight LED LITE MOLLY cu 5W putere și un flux luminos de 450 lm oferă o temperatură de culoare caldă de 3000 K, care oferă o atmosferă plăcută. Cu factorul de reproducere a culorilor Ra>80, iluminatul reflectă culorile în mod natural, iar unghiul de iluminare de 110° permite distribuirea uniformă a luminii.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	3
Putere	• 5 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	90
Flux luminos total	450
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	110
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	16
Numărul de cicluri de pornire/oprire	20000
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Dimensiunea orificiului de montare	75-90
Înălțime	26,,
Diametrul fittingului	95 mm
Material (carcasă)	Polycarbonat


LED line LITE

Simbol: 200739


EAN: 5905378200739

Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
rotund IP20 Alb LITE

Desen tehnic




Distribuția luminii

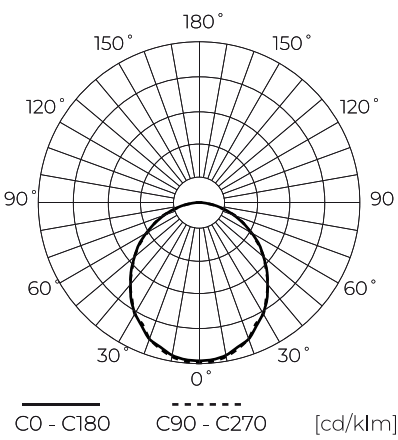

Fotografii suplimentare ale produselor




Date logistice




Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	101 mm
Înălțime	39 mm
Lungime	99 mm
Balanță	0,081 kg



Ambalaje în vrac

Cantitate	100
Lățime	390 mm
Înălțime	220 mm
Lungime	525 mm
Volum	0,025 m3
Balanță	8,6 kg



Europalet

Cantitate	4800
Înălțime	1,80 m
Cantitate în strat	600
Numărul de straturi	8
Cantitate: paleți europeni	48
Balanță	443 kg

LED line LITE

Simbol: 200739

EAN: 5905378200739

**Downlight MOLLY 3000K 5W 450lm
rotund IP20 Alb LITE**

Implementare exemplu

