


LED line PRIME

Symbole: 241253

EAN: 5901583241253

**LUMINAIRE DE PLAFOND SLIM OROSA
orientable rond IP20 noir PRIME**

Le boîtier de plafond LED SLIM se distingue par son design élégant, noir et moderne, qui convient à une variété d'aménagements intérieurs. Son diamètre de 92 mm et en aluminium assurent durabilité et esthétique. En réglant l'angle d'éclairage de 35 degrés, il est possible de diriger la lumière si nécessaire. La classe d'étanchéité IP20 le rend idéal pour les intérieurs.

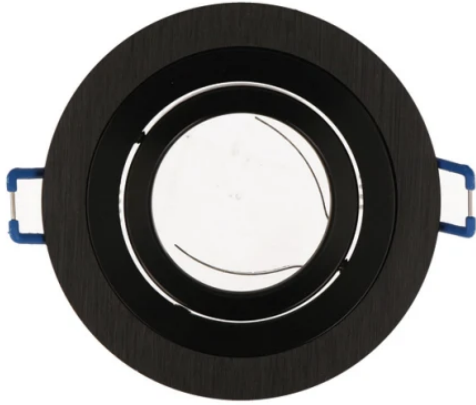**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	35 W
Angle de réglage de l'axe Y	35
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F
Installation à partir de l'objet illuminé	0,5 m

Paramètre	Valeur
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	85
Hauteur	25
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Diamètre du cadre	92
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbole: 241253

EAN: 5901583241253

**LUMINAIRE DE PLAFOND SLIM OROSA
orientable rond IP20 noir PRIME**




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	100 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	40 mm
Balance	0,07 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	440 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	520 mm
Volume	0,050 m ³
Balance	10 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	2800
Hauteur	1760 mm
Quantité en couche	200
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	1600
Balance	160 kg

LED line PRIME

Symbole: 241253

EAN: 5901583241253

**LUMINAIRE DE PLAFOND SLIM OROSA
orientable rond IP20 noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre