

LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma okrągła IP20 czarna PRIME



Oprawa sufitowa LED line Prime w wersji ruchomej SLIM wyróżnia się eleganckim, czarnym wykończeniem oraz nowoczesnym designem, który pasuje do różnorodnych aranżacji wnętrz. Jej średnica wynosząca 92 mm i wykonanie z aluminium zapewniają trwałość oraz estetyczny wygląd. Dzięki regulacji kąta świecenia o 35 stopni możliwe jest skierowanie światła tam, gdzie jest potrzebne. Klasa szczelności IP20 czyni ją idealną do wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	35
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85
Wysokość	25
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	92
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma
okrągła IP20 czarna PRIME


Rysunek techniczny

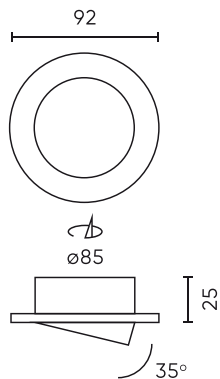

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	100 mm
Długość	40 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	440 mm
Wysokość	220 mm
Długość	520 mm
Objętość	0,050 m3
Waga	10 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1600
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 241253

EAN: 5901583241253

**Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma
okrągła IP20 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja