

LED line PRIME


Code: 475763

EAN: 5907777475763

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm 90\*110° IP20 120cm schwarz  
PRIME**



FUSION lineare Einstellung von 40W LED Linie PRIME und 5200 lm Lichtstrom verbindet modernes Design perfekt mit Effizienz. Sie zeichnet sich durch Farbtemperatur 4000 K und Lichtübertragungswinkel 90x110° aus, die eine optimale Beleuchtung unter unterschiedlichen Bedingungen ermöglicht. Aus hochwertigem Aluminium zeichnet es sich durch Haltbarkeit und effektive Wärmeabfuhr aus, die seine Lebensdauer auf 50.000 Stunden verlängert.

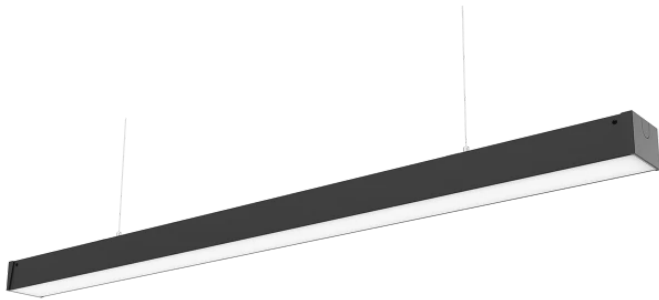

**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* - Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475763


EAN: 5907777475763

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm 90\*110° IP20 120cm schwarz  
PRIME**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**

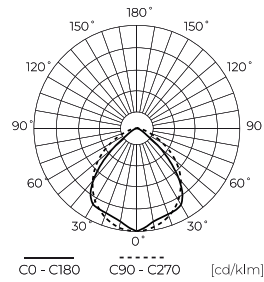

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

**Großverpackung**

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m <sup>3</sup>
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	288
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

---

LED line PRIME

Code: 475763

EAN: 5907777475763

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm 90\*110° IP20 120cm schwarz  
PRIME**

---

**Beispielanwendung**