

LED line PRIME


Symbol: 204508

EAN: 5905378204508

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm biała PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 20W marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia strumień świetlny 2600 lm przy efektywności 130 lm/W. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000K, co gwarantuje neutralne, naturalne światło. Dzięki opcjonalnemu sterowaniu 0-10V oraz różnorodnym soczewkom z regulowanym kątem rozsyłania (30° x 90°) umożliwi elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30 x 90
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204508

EAN: 5905378204508


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm biała PRIME
0-10V**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

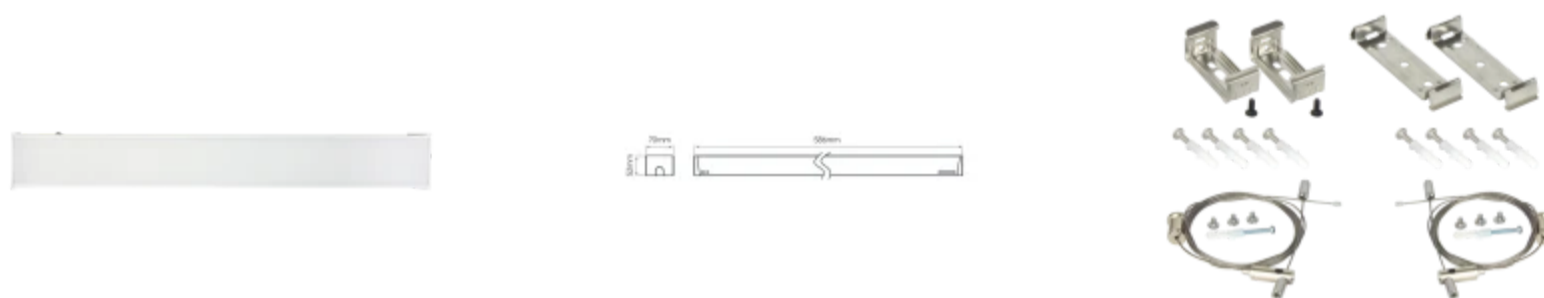

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204508

EAN: 5905378204508

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm biała PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja