

LED line LITE

Code: 203952

EAN: 5905378203952

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 30x120cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM ist eine hochwertige Beleuchtungseinheit der Marke LED line LITE, die für moderne Räume entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 40 W und einer Lichtausbeute von 100 lm/W erzeugt das Panel einen Lichtstrom von 4000 Lumen. Es zeichnet sich durch eine Lichtfarbe von 4000 K aus, die eine neutrale Beleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse aus Metall und Polystyrol garantiert Langlebigkeit, und das Design ermöglicht verschiedene Montagemethoden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	-
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	60-260 x 600 [mm]
Höhe	38 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line LITE

Code: 203952


EAN: 5905378203952

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm

IP20 30x120cm schwarz

Oberfl./Unterputz LITE

Technische Zeichnung

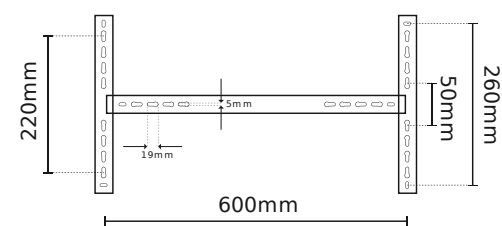


Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1205 mm
Höhe	45 mm
Länge	305 mm
Gewicht	1,78 kg



Großverpackung

Menge	4
Breite	325 mm
Höhe	200 mm
Länge	1225 mm
Volumen	0,079 m3
Gewicht	7,5 kg



Europalette

Menge	48
Palettenhöhe	1,4 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	120 kg

LED line LITE

Code: 203952

EAN: 5905378203952

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 30x120cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE

Beispielanwendung