

LED line LITE

Symbol: 203327

EAN: 5905378203327

Reflektor LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE



LUMINO 100W LED je pokročilé řešení s vysokou energetickou účinností, které nabízí 10 000 lm světelný proud při výkonu 100 W. Nabízí barevnou teplotu 4000 K, která poskytuje přirozené bílé světlo. Třída těsnění IP65 zaručuje odolnost vůči prachu a vodě, což umožňuje použití v různých atmosférických podmínkách.



3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	10000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	25 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	<1%
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD LED
Počet diod	112
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	33 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line LITE


Symbol: 203327

EAN: 5905378203327


Reflektor LUMINO 4000K 100W 10000lm

120° IP65 LITE

Technické kreslení

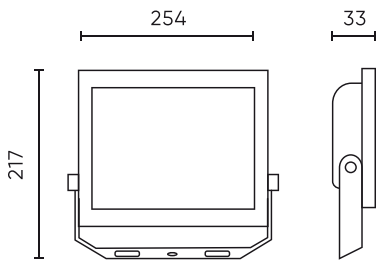

Rozložení světla




57623*QuerW1

Další fotografie produktů




Logistická data

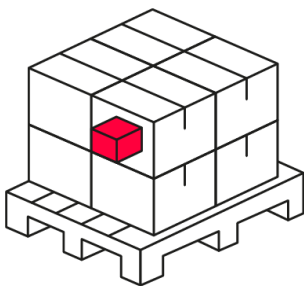


Individuální balení

Množství	1
Šířka	217 mm
Výška	33 mm
Délka	254 mm
Váhy	0,83 kg



Hromadné balení

Množství	8
Šířka	280 mm
Výška	235 mm
Délka	330 mm
Objem	0,021 m3
Váhy	6,83 kg



Europaleta

Množství	480
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	80
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	60
Váhy	435 kg

LED line LITE

Symbol: 203327

EAN: 5905378203327

**Reflektor LUMINO 4000K 100W 10000lm
120° IP65 LITE**

Příklad implementace