

LED line PRIME


Code: 478313

EAN: 5907777478313

LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME



LED 480 COB 24V 6500K 18W LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die hervorragende Lichtparameter mit 480 COB Dioden bietet. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 100 lm/W und Ra Farbwiedergabefaktor von 90 aus, was zu einer natürlichen Farbwiedergabe führt. Das Produkt hat eine dimmbare Funktion mit Lichtstärkeregelung und erreicht einen Lichtstrom von 1800 Lumen.

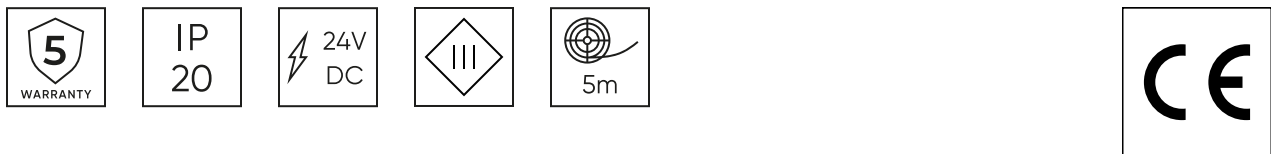

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 18 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1800
Strom (Meter)	0,5
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME


Code: 478313

EAN: 5907777478313


LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 18W

IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME

Technische Zeichnung



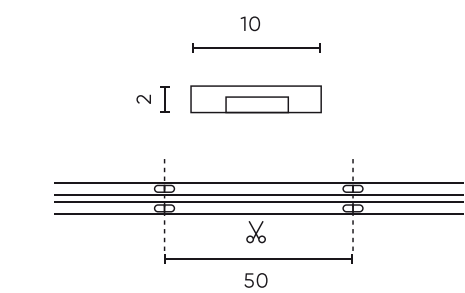


Lichtverteilung

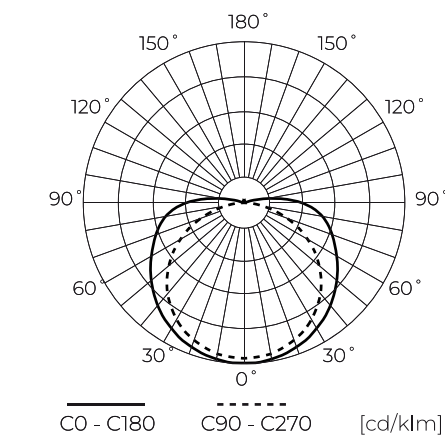

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,146 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	6,12 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	
Großmengen	60
Waage	400 kg

LED line PRIME

Code: 478313

EAN: 5907777478313

**LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Beispielanwendung