


Odbłyśnik 15 stopni Lumicanto 6-20W / 12-42W

Nowość

Rozszerz możliwości swoich opraw Lumicanto marki LED line dzięki dedykowanym odbłyśnikom o kątach rozsyłu 15 i 24 stopni. To niezwykle praktyczne akcesorium pozwala na precyzyjne kierowanie strumieniem, idealnie sprawdzając się przy akcentowaniu detali architektonicznych lub dzieł sztuki. Dzięki banalnie prostej wymianie elementów odbijających zyskujesz pełną elastyczność w kreowaniu unikalnego nastroju każdego wnętrza. Skup uwagę na tym, co najważniejsze, i ciesz się profesjonalnym efektem oświetleniowym w swoim domu lub biznesie.

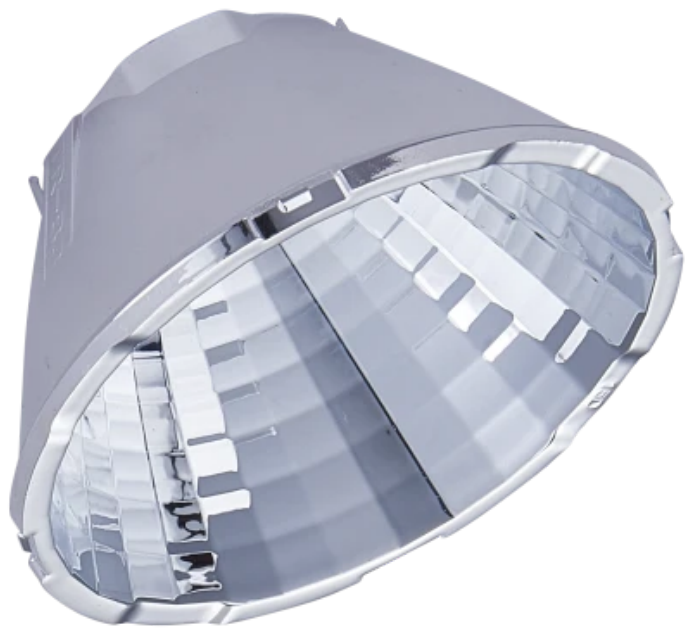

Dane techniczne

| Parametr          | Wartość              |
|-------------------|----------------------|
| Gwarancja         | 5                    |
| Temperatura pracy | -20÷45               |
| Do zastosowań     | Wewnątrz pomieszczeń |

| Parametr           | Wartość    |
|--------------------|------------|
| Wysokość           | 41 mm      |
| Średnica oprawy    | 83 mm      |
| Materiał (obudowa) | Poliwęglan |


LED line PRIME

Symbol: 231153

EAN: 5905378231153

Odbłyśnik 15 stopni Lumicanto 6-20W / 12-42W

Rysunek techniczny

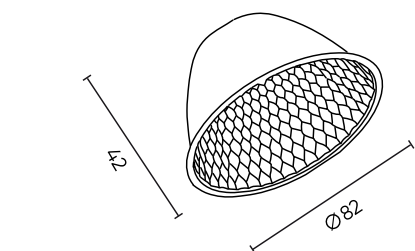

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 85 mm    |
| Wysokość  | 45 mm    |
| Długość   | 85 mm    |
| Waga      | 0,008 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |        |
|-----------|--------|
| Ilość     | 100    |
| Szerokość | 460 mm |
| Wysokość  | 460 mm |
| Długość   | 210 mm |
| Waga      | 1,3 kg |

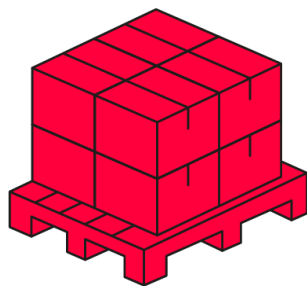

Europaleta

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 2400  |
| Wysokość palety                         | 1,9 m |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 24    |
| Waga                                    | 70    |

---

LED line PRIME

Symbol: 231153

EAN: 5905378231153

**Odbłyśnik 15 stopni Lumicanto 6-20W /  
12-42W**

---

Przykładowa realizacja