

LED line LITE

Symbole: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

Luminaire étanche LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm gris LITE détecteur
de mouvement MV



LINIX LITE est un luminaire LED moderne à haute efficacité énergétique et durabilité. Grâce à une efficacité lumineuse de 120 lm/W et un large angle de diffusion de 120°, il assure un éclairage uniforme et confortable.

Les luminaires peuvent être connectés en lignes lumineuses continues, ce qui permet d'adapter l'éclairage de manière flexible aux grands espaces. Grâce à un montage simple et une construction solide, LINIX LITE est un excellent choix pour les utilisateurs exigeants.

3
WARRANTY

IP
65


IK
07

PF
0,95

220-240V
AC



MAX
-20÷40°C



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 45 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	5400
Durée de conservation L70B50	20 000 h

Paramètre	Valeur
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de capteur	Micro-ondes
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	15000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	36 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polystyrène


LED line LITE

Symbole: 211612-II-MV


EAN: 5905378220102

Luminaire étanche LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm gris LITE détecteur
de mouvement MV

Dessin technique

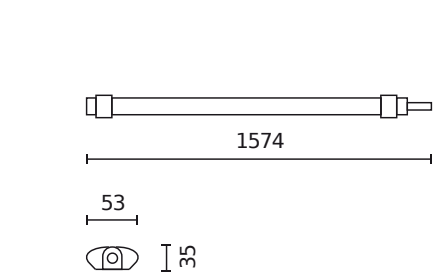


Répartition de la lumière

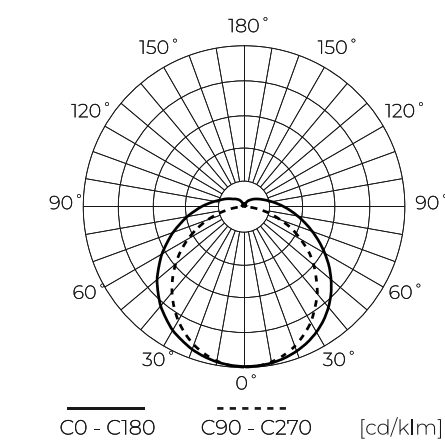

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques



Emballage individuel


Quantité	1
Largeur	51 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	1575 mm
Balance	0,363 kg



Emballage en vrac

Quantité	30
Largeur	275 mm
Hauteur	230 mm
Longueur	1580 mm
Balance	11,9 kg

Commentaires



Europalette

Quantité	360
Quantité en couche	12
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	12
Balance	180 kg

LED line LITE

Symbole: 211612-II-MV

EAN: 5905378220102

**Luminaire étanche LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm gris LITE détecteur
de mouvement MV**

Exemple de mise en œuvre

