



LED line® GU10 5W 6500K 410lm 220-260V 50°

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

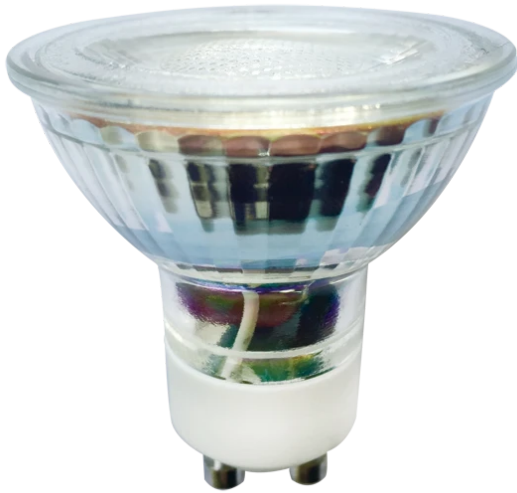

50 °



-20÷40 °C



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



220-260 VAC




SMD2835

| Parametr | Wartość |
|---|-------------|
| Wydajność świetlna | 82 lm/W |
| Moc | 5 W |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | G |
| Całkowity strumień świetlny | 410 lm |
| Temperatura barwy światła | 6500 K |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Gwarancja (lata) | 3 |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Okres trwałości L70B50 | 30 000 h |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-260 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 % |
| Średnica lampy | 50 |
| Kąt świecenia | 50 ° |

| Parametr | Wartość |
|------------------------------------|----------------------|
| Materiał (klosz) | szkło |
| Materiał (obudowa) | Szkło |
| Typ diody | SMD2835 |
| Trwałość | 30000 |
| Współczynnik mocy PF | 0,4 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Temperatura pracy | -20÷40 °C |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
| Opakowanie zbiorcze | 100 szt. |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Wysokość | 53 mm |
| Masa produktu z opakowaniem | 81 g |
| Waga opakowania zbiorczego (kg) | 8,1 |
| Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



| | |
|--------------------|---------|
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Długość | 60 mm |
| Waga | 0,07 kg |
| Ilość w opakowaniu | 10 |

Opakowanie zbiorcze



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb | 100 szt. |
| Szerokość | 595 mm |
| Wysokość opak zb | 170 mm |
| Długość | 290 mm |
| Waga | 6,5 kg |
| Objętość | 0,029 m ³ |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 4500 |
| Ilość zbiorcza europaleta | 4400 szt. |
| Waga europalety | 286 kg |
| Wysokość palety | 1870 mm |
| Ilość w 1 warstwie | 400 szt. |
| Ilość warstw | 11 |