

LED line PRIME

Code: 202580

EAN: 5905378202580

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME



150W PRIME Floodlight LED Linie ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 Lumen erzeugt, die in eine hohe Energieeffizienz von 140 lm/W übersetzt. Die 4000K Lichtfarbe bietet eine neutrale Beleuchtung, die für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	70°x155°
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	100000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	53 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME


Code: 202580

EAN: 5905378202580


Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W

21000lm T2 IP66 PRIME

Technische Zeichnung

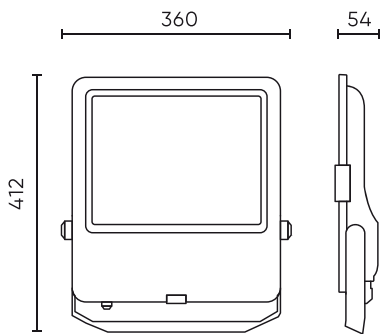




Lichtverteilung

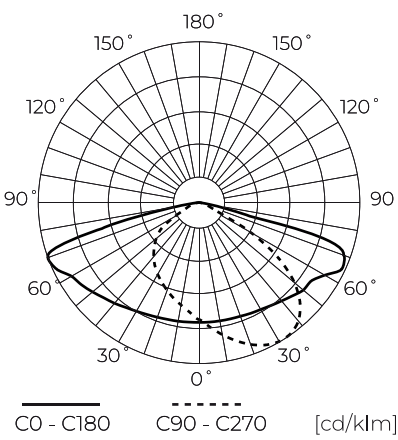

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	450 mm
Höhe	80 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,015 m3
Gewicht	3,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	24
Großmengen	48
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202580

EAN: 5905378202580

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME

Beispielanwendung