

LED line PRIME

Kód: 202580

EAN: 5905378202580

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME



A 150W PRIME Floodlight LED vonal egy fejlett fényforrás, amely létrehoz egy lenyűgöző fényáram 21000 lumens, amely lefordítja a magas energiahatékonyságot 140 lm / W A 4000K fényszín semleges megvilágítást biztosít, amely különböző alkalmazásokra alkalmas.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	5/7*	MacAdam lépcsői	≤6
Hatalom	• 150 W	Szerelési típus	Felületre szerelt
Feszültség	• 100-277 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	70°x155
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD2835
Színvisszaadási index Ra	70	Diódák száma	360
Tömörégi osztály	IP66	Teljesítménytényező PF	0,9
IK védelmi osztály	08	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	100000
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Fényhatékonyság	140	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Teljes fényáram	21000	Magasság	53 mm
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (ház)	Alumínium
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h		


LED line PRIME

Kód: 202580


EAN: 5905378202580

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME

Műszaki rajz

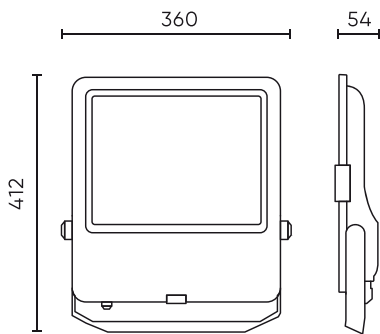


Fényeloszlás

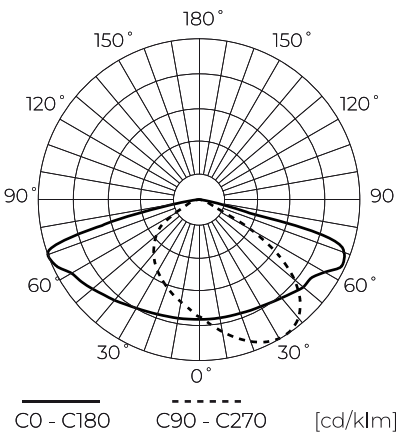

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	412 mm
Magasság	54 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	3,57 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	450 mm
Magasság	80 mm
Hossz	420 mm
Kötet	0,015 m3
Mérleg	3,57 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	60
Magasság	1920 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	24
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 202580

EAN: 5905378202580

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm T2 IP66 PRIME

Példa megvalósítás