

LED line PRIME

Symbol: 202580

EAN: 5905378202580

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 150W to zaawansowane źródło światła, które generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną na poziomie 140 lm/W. Barwa światła 4000K zapewnia neutralne oświetlenie, odpowiednie do różnorodnych zastosowań.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	100000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	53 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkieło hartowane

LED line PRIME


Symbol: 202580

EAN: 5905378202580


Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W

21000lm T2 IP66 PRIME

Rysunek techniczny

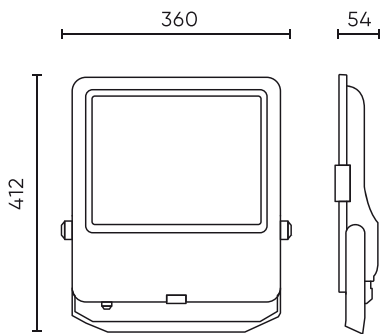




Rozsył światła

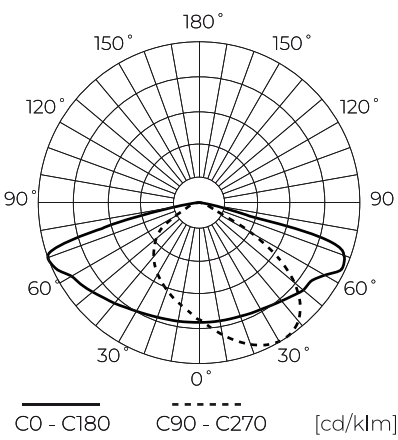

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202580

EAN: 5905378202580

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja