


## LED line® R7s 10W 915lm 2700K SMD 220-260V 118mm



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.

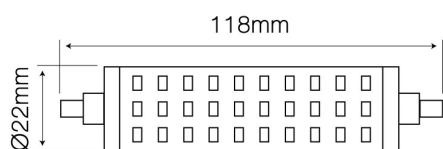

Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.




Abstrahlwinkel




Betriebstemperatur

Parameter	Wert
Lichtausbeute	92lm/W
Leistung	10 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	915lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
Garantie	3
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Lampendurchmesser	22
Abstrahlwinkel	360 °


Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	118 mm
Produktgewicht mit Verpackung	77 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,7
Energieklasse	A+



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



Stückzahl/Band in Meter Packung zb

**Europalette**

