


LED line® R7s 10W 915lm 2700K SMD 220-260V 118mm



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.

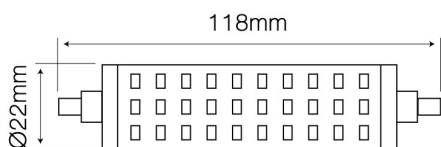

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-260 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



360 °




-20÷40 °C

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	92 lm/W
Moc	10 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	915 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Gwarancja (lata)	3
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Średnica lampy	22
Kąt świecenia	360 °


Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	118 mm
Masa produktu z opakowaniem	77 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,7
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb

Europaleta

