








LED line PRIME

Produkto kodas: 479662

EAN: 5907777479662

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm juodas
PRIME 0-10V**

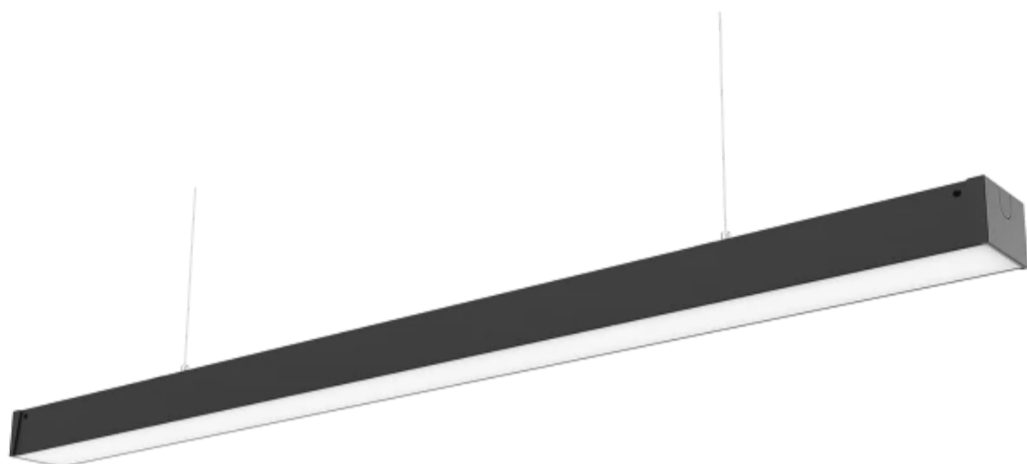

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 60 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	7800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 479662


EAN: 5907777479662

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm juodas
PRIME 0-10V**

Techninis brėžinys

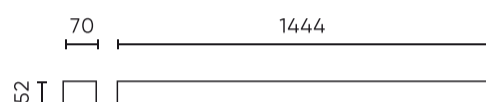



Šviesos pasiskirstymas

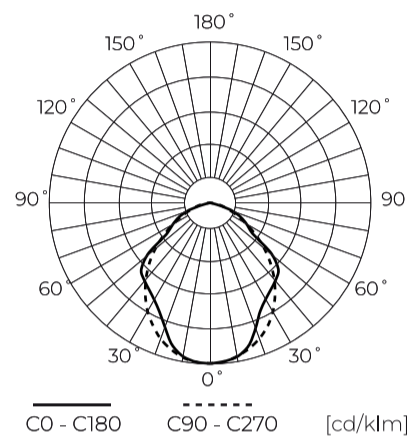

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	1444 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,97 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1550 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,104 m3
Svarstyklės	23,89 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1550 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	286,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 479662

EAN: 5907777479662

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm juodas
PRIME 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys